
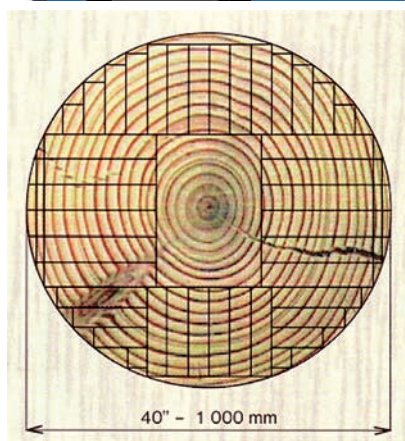
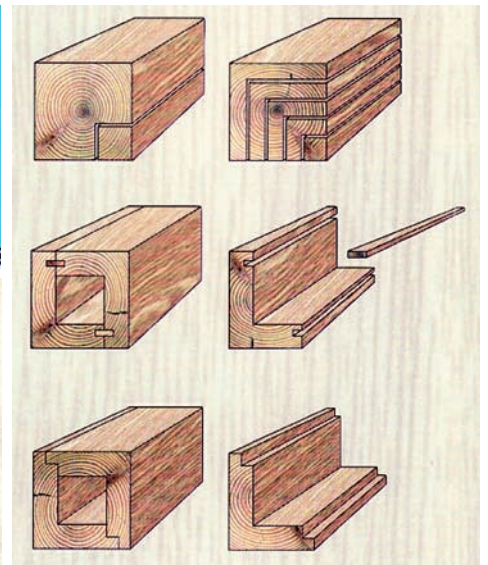
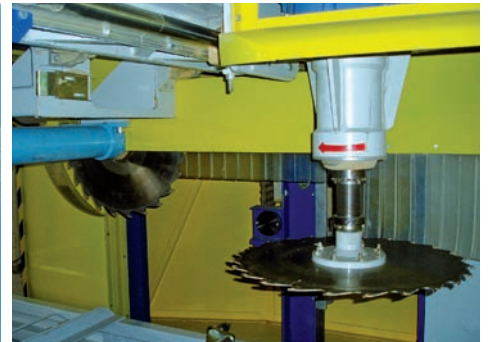


DVOJKOTÚČOVÁ UHLOVÁ PÍLA TRETEJ GENERÁCIE UPD 100SK

NAJÚČINNEJŠÍ SPÔSOB SPRACOVANIA A VYUŽITIA DREVNEJ HMOTY

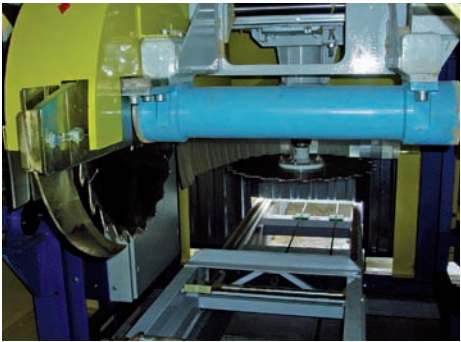

Prednosti – vysoká výťažnosť drevnej hmoty (o 10 – 20% oproti konvenčným spôsobom pílenia)

- minimálne straty a max. využitie
- variabilnosť pílenia (radiálnymi a tangencialnými rezmi)
- presnosť pílenia +/- 0,1 mm
- vysoká kvalita povrchu pílených profilov
- pílenie nadrozmernej guľatiny s priemerom 1m
- výroba omietaného reziva a prírezov na eurohranoly, eurookná, parkety
- nenáročnosť inštalácie a údržby



HFK Group s. r. o.
Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovak Republic
hfkgroup@zmail.sk

Technické parametre:

Váha zariadenia
3 860 kg

Min. dĺžka rezanej guľatiny
700 mm

Max. dĺžka rezanej guľatiny
8 000 mm / 10 500 mm

Rýchlosť rezu
1 m/s

Priemer pílových kotúčov
400, 550, 600 mm

Max. príkon
45 kW